


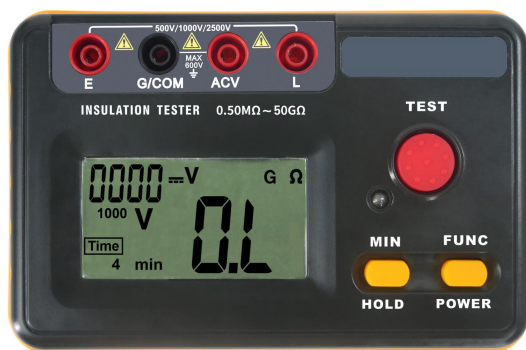

产品功能

适用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备 & 绝缘材料的绝缘电阻，对各种电气设备进行保养维修、试验及检定。

产品特点

1. 最大输出电压 2500V，最大测试阻值 50G Ω，短路电流 ≥1mA。
2. 绝缘电阻值，测试时间，输出电压同屏显示。
3. 结构精巧、准确度高、操作简单可靠、携带方便。

技术规格

额定电压	500V；1000V；2500V
输出电压精度	±10%
绝缘电阻量程	0.5MΩ ~ 50GΩ
绝缘电阻最高精度	±(5%+5)
电压量程	AC 0V~600V
电压精度	±1%rdg±5dgt
短路电流	≥1mA
电 源	DC9V，2 号碱性干电池（LR14 1.5V×6）
换 档	FUNC 键开机后变为选择功能
显示模式	4 位超大 LCD 显示，最大显示：1999
仪表尺寸	长宽高：150mm×101mm×59mm
质 量	约 0.9kg（含包装）
数据保持	HOLD 键保持数据
绝缘测量时间	1/2/4/10 分钟
电池电压	电池欠压符号显示，电池电压低时提醒及时更换电池
自动关机功能	开机 15 分钟后自动关机
功 耗	最大功耗：4.5W，最小功耗 18mW，休眠时功耗：小于 100uW
工作环境	0℃-40℃，小于 75%RH
随机附件	仪 表：1 件； 高压测试表笔：2 条红色； 表笔测试线：1 条黑色； 鳄鱼夹：3 个（红色 2 个/黑色 1 个）； LR14 电池：6 节； 工具包：1 件

